

# BALIZADOR ERA

**Usina**  
design+iluminação

19895/35LED3 /55LED3 - LED 6W 3000K BIVOLT  
19895/35LED4 /55LED4 - LED 6W 4000K BIVOLT  
19896/35LED3 /55LED3 - LED 9W 3000K BIVOLT  
19896/35LED4 /55LED4 - LED 9W 4000K BIVOLT

Imagens meramente ilustrativas

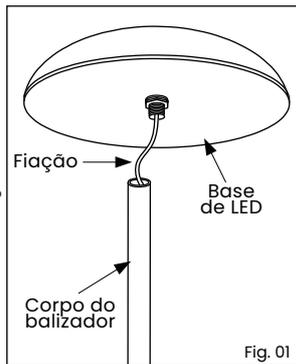


Fig. 01

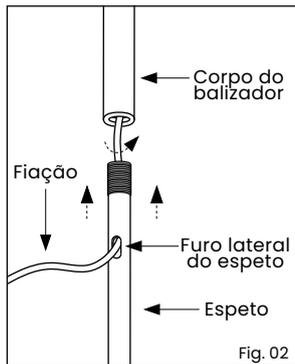


Fig. 02

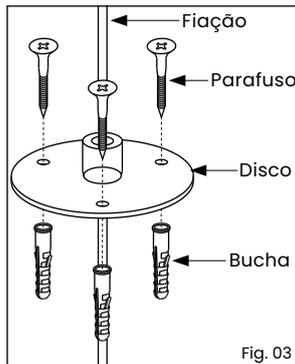


Fig. 03

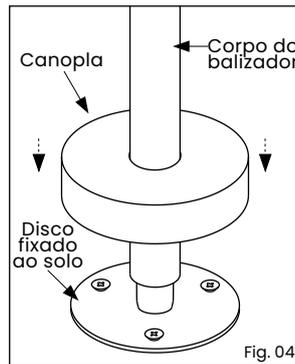


Fig. 04

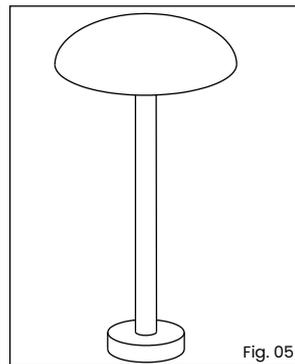


Fig. 05

1º - Rosqueie o corpo do balizador na base de LED, cuidadosamente para não danificar a fiação;

## Para instalação com espeto:

1º - Passe a canopla pelo corpo do balizador;

**Obs.:** Uso da canopla é opcional nessa instalação.

2º - Passe a fiação por dentro do espeto e, saia pelo furo lateral;

3º - Rosqueie o espeto no corpo do balizador e faça a ligação da fiação elétrica;

4º - Finque o espeto em solo apropriado;

## Para instalação com disco:

1º - Passe a canopla pelo corpo do balizador;

2º - Passe a fiação pelo furo central do disco;

3º - Faça a ligação da

fiação elétrica;  
4º - Fixe o disco no chão utilizando buchas e parafusos adequados;

5º - Leve o corpo do balizador até o disco e rosqueie-o;  
6º - Apoie a canopla no

chão, de modo que cubra o disco.

**Obs.:** LED e drivers já estão incluídos no produto.

Produto indicado para áreas externas.

## Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPZEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.

MAN\_ERA\_060625