





PENDENTE CORA

Usina
design+iluminação

19938/120LED3 - LED 48W 2880LM 3000K BIVOLT

19938/120LED4 - LED 48W 3120LM 4000K BIVOLT

imagens meramente ilustrativas

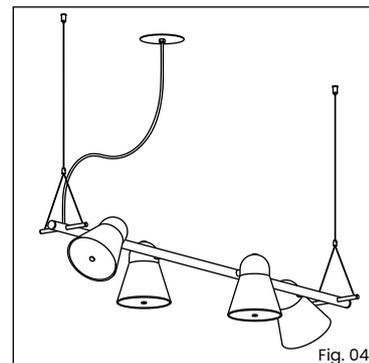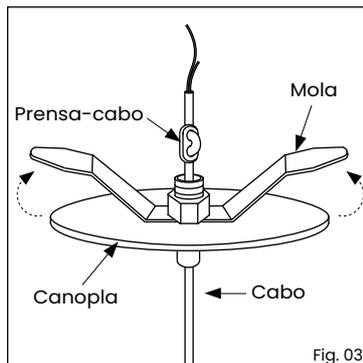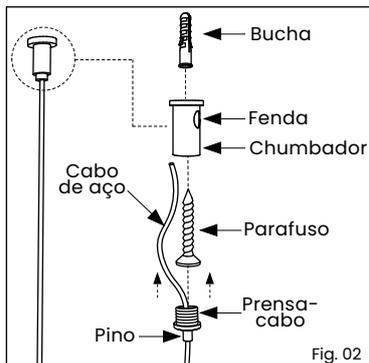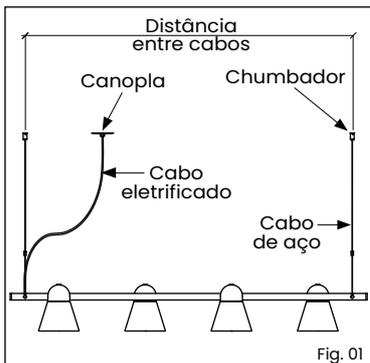

MAN_CORA_160425

- 1º - Meça a distância entre cabos de aço no corpo da luminária e faça a furação no teto para fixar o chumbador;
- 2º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar os chumbadores no teto;
- 3º - Passe os cabos de aço através

- do prensa-cabo, pressionando o pino e rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;
- 4º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;
- 5º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o

- excesso ao finalizar;
- 6º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
- 7º - Passe o cabo pela canopla e regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;
- 8º - Faça a ligação elétrica;

- 9º - Pressione a mola da canopla e insira-a dentro do furo do forro.

Obs.: LED e drivers já estão inclusos no produto.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão inclusos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.