
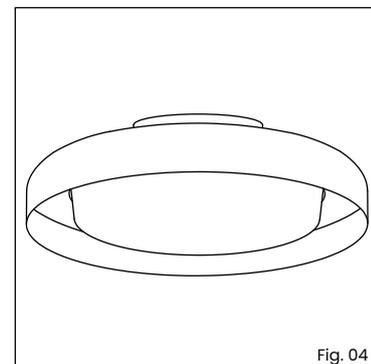
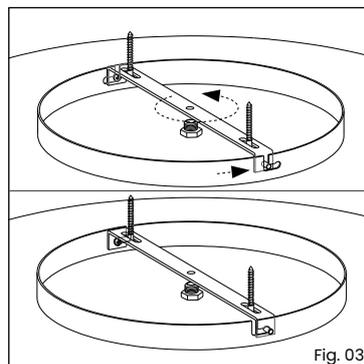
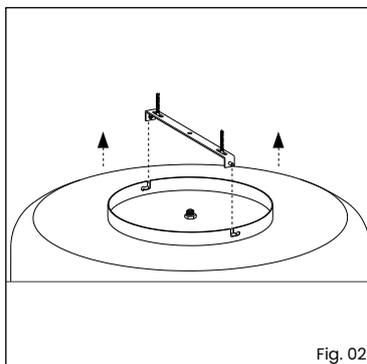


# PLAFON JETTY

**Usina**  
design+iluminação

19956/40LED3 - LED 32W 2080LM 3000K BIVOLT  
19956/40LED4 - LED 32W 2240LM 4000K BIVOLT  
19956/50LED3 - LED 56W 3640LM 3000K BIVOLT

19956/50LED4 - LED 56W 3920LM 4000K BIVOLT  
19956/60LED3 - LED 64W 4160LM 3000K BIVOLT  
19956/60LED4 - LED 64W 4480LM 4000K BIVOLT

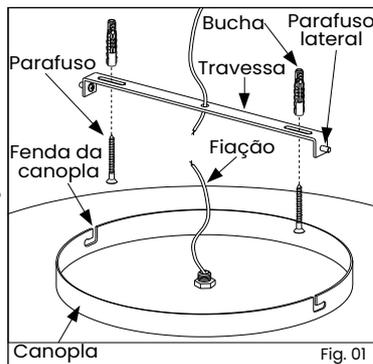

1º - Separe a travessa da canopla, girando-a para que os parafusos laterais saiam pelas fendas da canopla;  
2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto. Fixe-a com

os parafusos laterais presos a ela;  
3º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
4º - Leve a luminária até a travessa e suba-a de forma que parafusos laterais entrem pelas fendas da

canopla;  
5º - Gire a luminária para que os parafusos laterais encaixem no furo da fenda da canopla, fixando a luminária no teto.

**Obs.:** LED e drivers já estão inclusos no produto.

Produto indicado para áreas internas.

**Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!**

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão inclusos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.