

PERFIL SOBREPOR TROVÃO COM ACESSÓRIOS

Usina
design+iluminação

30810 FITA DE LED NÃO INCLUSA

Imagens meramente ilustrativas

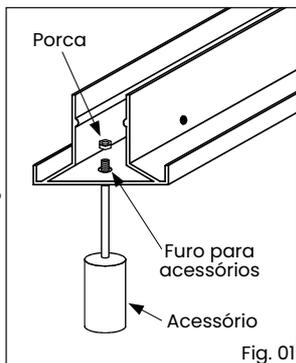


Fig. 01

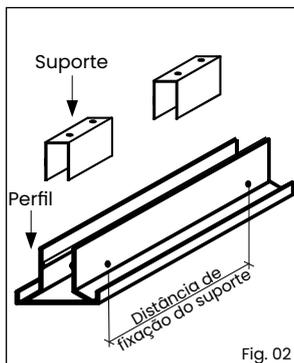


Fig. 02

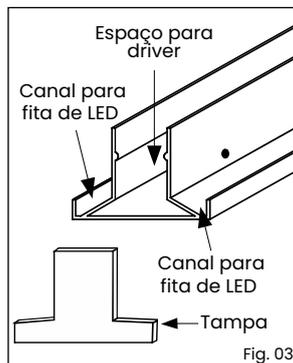


Fig. 03

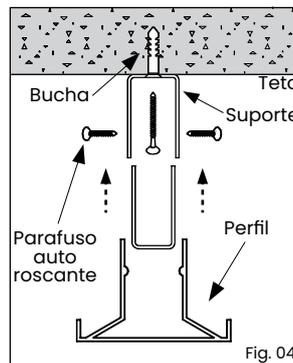


Fig. 04

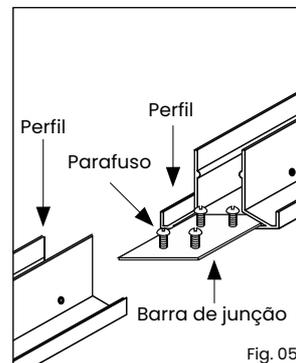


Fig. 05

1º - Antes de instalar o perfil, faça furos de 10mm para os acessórios de acordo com a distribuição desejada;
2º - Faça a ligação elétrica entre os acessórios por fora do perfil, puxando a fiação para a extremidade;
3º - Localize os furos laterais no perfil;

4º - Posicione o suporte maior dentro do perfil para entender as distâncias em que devem ser fixados no teto e/ou parede;
OBS.: O suporte não possui furos laterais, estes serão feitos na finalização da instalação, com parafuso autoroscante já incluso no produto.

5º - Cole a fita de LED nas duas superfícies laterais indicadas;
6º - Utilize o espaço interno central do perfil para acomodar o driver e faça a ligação elétrica;
7º - Feche o produto com a tampa plástica;
8º - Fixe o suporte maior no teto ou parede na mesma

distância dos furos laterais do perfil;
9º - Encaixe o suporte menor dentro do suporte maior;
10º - Fixe o perfil no suporte pelos furos já existentes do perfil. Não é necessário fazer furo previamente no suporte, utilize os parafusos autoroscantes;

fazer a junção dos perfis utilize as barras de junção, a qual é parafusada dentro do perfil conforme ilustração acima. Item vendido separadamente.
Produto montado. Indicados para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e ocorrer a perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.