
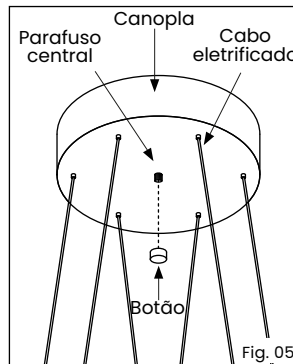
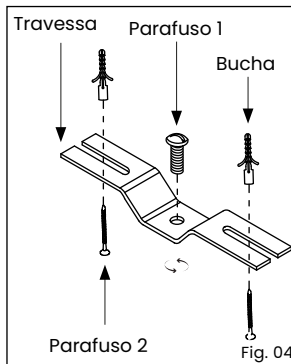
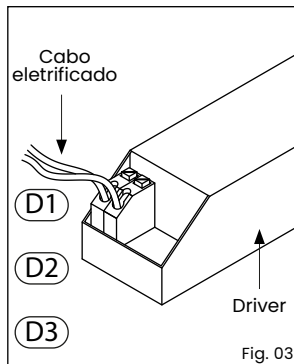
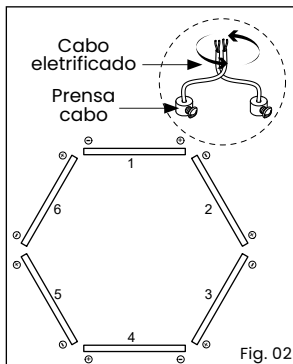


PENDENTE ZOE SLIM

19400/3LED3 LED 36,6W 3000K 966lm BIVOLT **19400/3LED4** LED 36,6W 4000K 1025lm BIVOLT
19400/6LED3 LED 73,2W 3000K 3865lm BIVOLT **19400/6LED4** LED 73,2W 4000K 4100lm BIVOLT
19401/3LED3 LED 49,2W 3000K 2600lm BIVOLT **19401/3LED4** LED 49,2W 4000K 2755lm BIVOLT
19401/6LED3 LED 98,4W 3000K 5195lm BIVOLT **19401/6LED4** LED 98,4W 4000K 5510lm BIVOLT

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

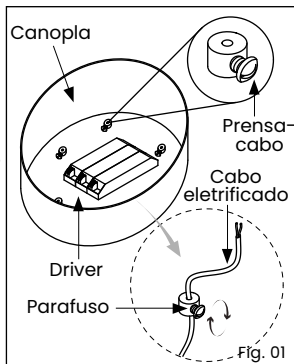

1º - Encaixe o prensa-cabo de nylon nos furos da parte interna da canopla;
2º - Passe os cabos eletrificados de cada barra, de baixo para cima, pelo interior do prensa-cabo;
3º - Trave os cabos rosqueando o parafuso da lateral do prensa-cabo

utilizando chave de fenda;
4º - Em sequência numérica, una o polo negativo (-) da barra 1 com o positivo (+) da barra 2;
5º - Execute o mesmo procedimento do item anterior entre as barras 3 e 4, em seguida entre as barras 5 e 6;

6º - Encaixe o polo negativo(-) da barra 2 ao conector preto e o polo positivo(+) da barra 1 ao conector vermelho do driver D1;
7º - Execute o mesmo procedimento do item anterior entre as barras 3 e 4 ao driver D2 e 5 e 6 ao

driver D3;
8º - Rosqueie o parafuso no furo central da travessa;
9º - Instale a travessa ao teto, utilizando buchas e parafusos, como indicado na Fig. 04;

10º - Execute a instalação elétrica;
11º - Encaixe a canopla no parafuso central fixo na travessa, logo após rosqueie o botão para fixar a canopla.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.