

EMBUTIDOS MAGNUM E RULER com foco

Usina
design+iluminação

3601 3701	Lâmpadas E27 e PAR20
3602 3702	Lâmpadas E27 e MR16
3603 3703	Lâmpadas E27 e AR70
3616 3716 /90F /150F	4 lâmpadas T8 e 2 lâmpadas MR16
3620 3720 /90F /150F	4 lâmpadas T8 e 2 lâmpadas PAR20
3621 3721 /90F /150F	4 lâmpadas T8 e 2 lâmpadas AR70

Tamanho dos nichos: **3601 3602 3603/25 3701 3702 3703/25** 225X225X100mm \\ **3601 3602 3603/32 3701 3702 3703/32** 295X295X100mm \\ \\ **3601 3602 3603/38 3701 3702 3703/38** 355X355X100mm \\ \\ **3601 3602 3603/50 3701 3702 3703/50 3601 3602 3603/51 3701 3702 3703/51** 475X475X100mm

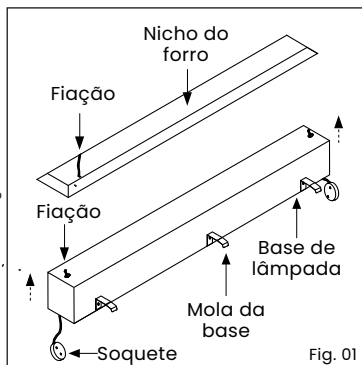


Fig. 01

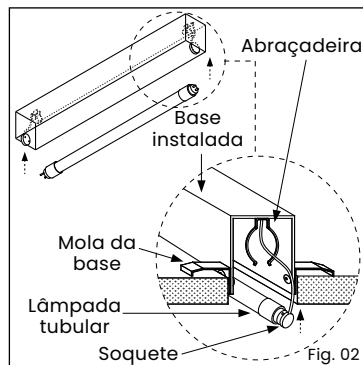


Fig. 02

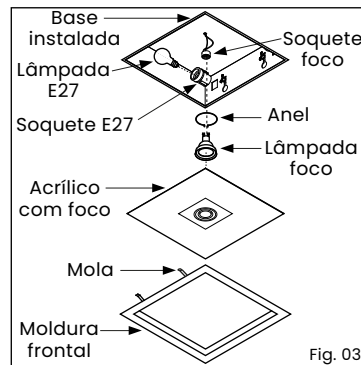


Fig. 03

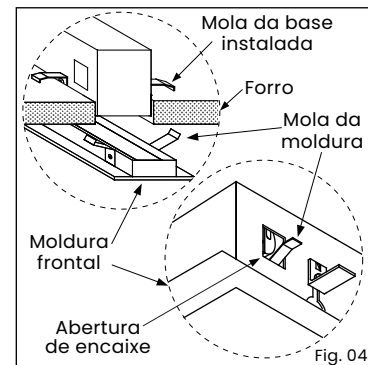


Fig. 04

1º - Recorte o nicho no forro conforme as recomendações do modelo adquirido;
2º - Faça a ligação da fiação dos soquetes da base de lâmpada;
3º - Introduza a base de lâmpada através do nicho do forro, inclinando a peça até que as molas estejam encaixadas;
4º - Verifique se todas as molas da

base estão acomodadas;

Para produtos com lâmpada T8:

5º - Conecte a lâmpada tubular no soquete e prenda-a nas abraçadeiras;

Para produtos com lâmpada E27:

5º - Conecte as lâmpadas E27 nos soquetes de dentro da base de lâmpadas;

Para todos:

6º - Encaixe a lâmpada no foco do acrílico e prenda com o anel;

7º - Conecte a lâmpada no soquete do foco;

8º - Apoie o acrílico com foco já com a lâmpada sob a moldura frontal e suba-os até a base de lâmpada;

9º - Fixe a moldura frontal na base de lâmpada, travando suas molas na abertura de encaixe da base de lâmpada com uma leve pressão.

Produto indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebatidos, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIQEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 anos contra defeitos de fabricação.